




제품외형 규격 및 설치방법



www.conotec.co.kr

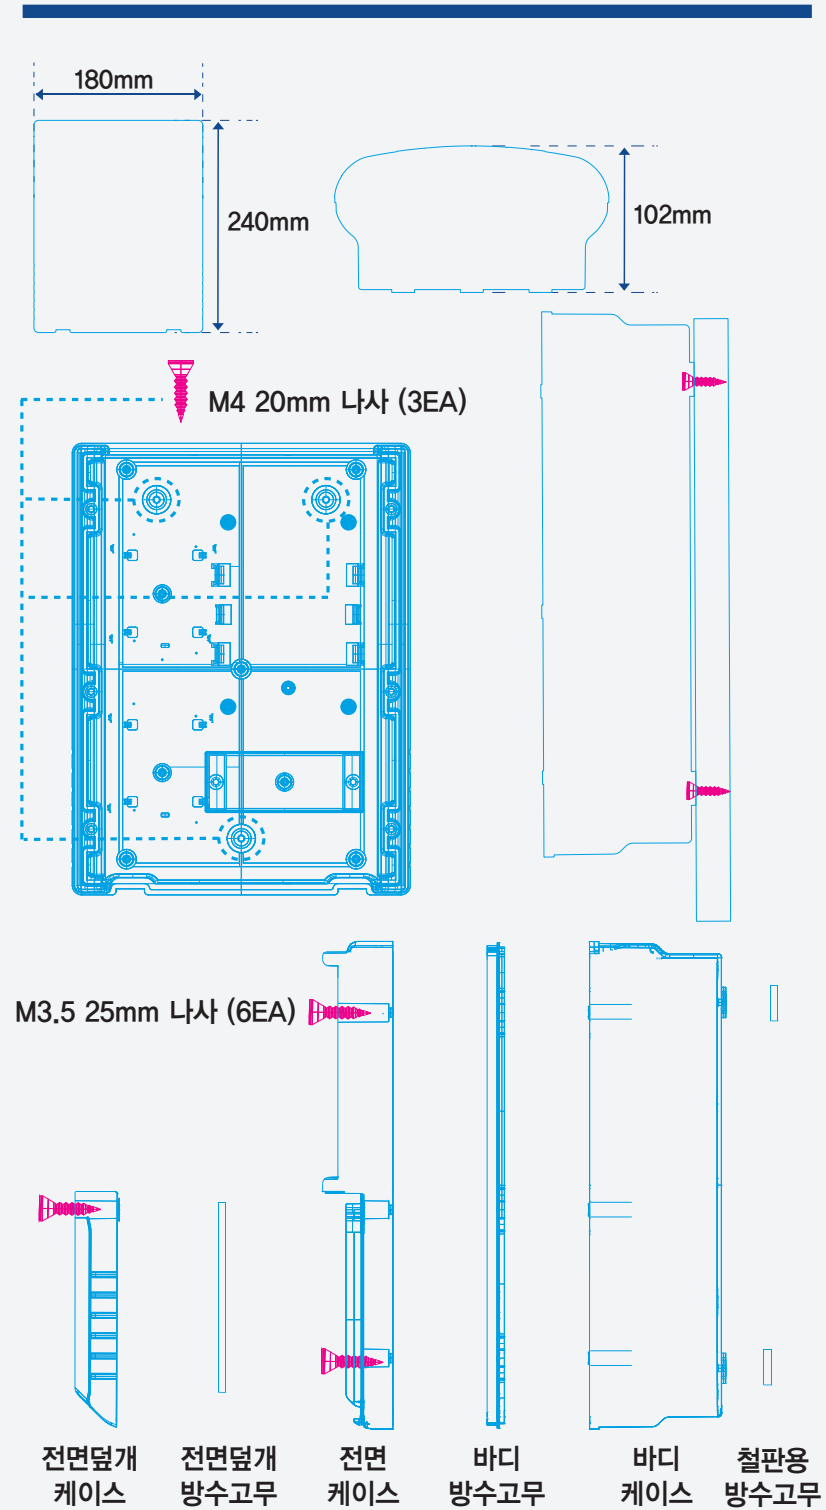

CONOTEC
|주| 코노텍



이지엔
eZin

저마력 냉동고 제어기



eZin
이지엔

|주| 코노텍

부산광역시 금정구 운산로26 (부곡동) 코노텍 빌딩
TEL : 051-819-0425~7 | FAX : 051-819-4562
E-mail : conotec@conotec.co.kr

* 본 결과물은 교육부의 재원으로 지원을 받아 제작된 2015년 동서대학교 LINC사업의 마케팅지원 결과입니다.



〈제품 상세소개〉

CONOTEC
|주| 코노텍




eZiN 이지엔

- ◆ 제과점, 정육점, 농수산물 및 식품을 보관하는 3마력 이하의 냉장 및 냉동창고 제어장치
- ◆ 4개의 출력(전자밸브, 콤프레서, 팬, 제상)과 3개의 외부입력(DP, LTC, HTC)
- ◆ 방수케이스 설계로 필요한 장소 어디서나 설치가능, 편리한 설치를 위한 설치방법 기재
- ◆ 동급 제품 대비 콤팩트한 기기 사이즈와 큰 온도표시창
- ◆ 복잡한 기능을 제외한 설비자 및 사용자 위주의 메뉴구성과 다양한 조작버튼, 아이콘 형태의 출력표시창



특징

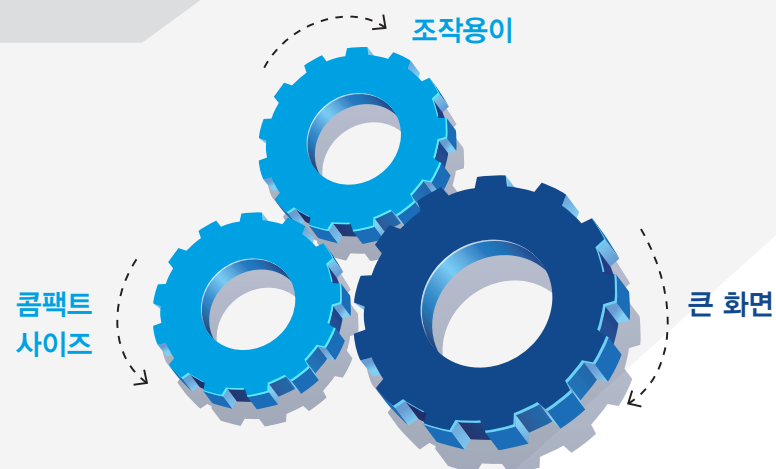

이지엔 설치 예



※ 경기도 평택시 매일유업 중앙연구소 보존검사용 냉장저장고




모델구성

모델	FOX-EZIN_02(3마력)	FOX-EZIN_03(3마력)
제어출력	220VAC 출력(4EA) 부하용량-MAX:220VAC 릴레이(2A, 8A, 12A, 15A)	220VAC 출력(4EA) 부하용량 - MAX : 220VAC 릴레이(2A, 8A, 12A), 마그네트(20A)
입력	센서 외부 접점	NTC 10KΩ DP, HTC, LTC
온도범위	-55.0℃ ~ 99.9℃	
출력	전자밸브, COMP, 제상, FAN	

※ 전원전압 옵션 : 110VAC / 24VAC(제어출력도 전원전압과 동일하게 변경)




각부의 명칭

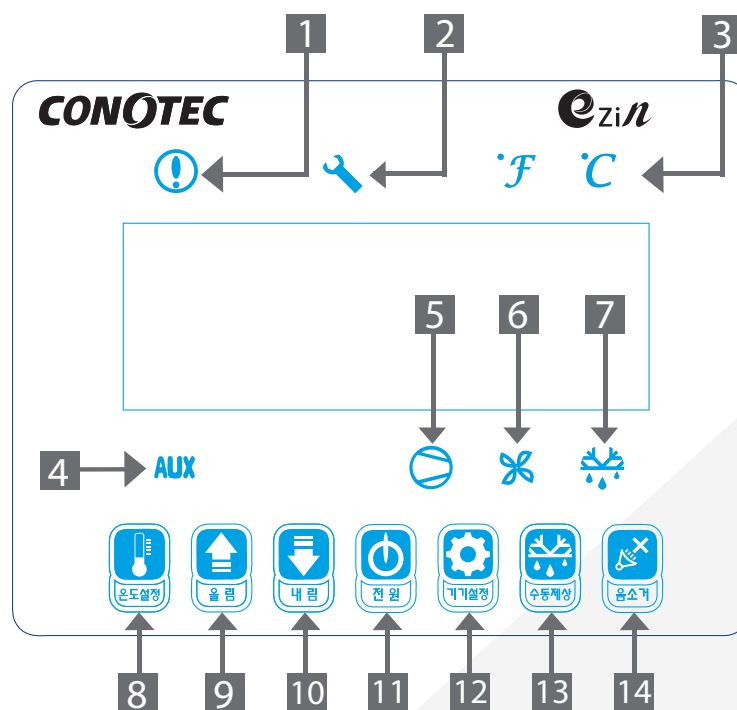

- | | |
|-------------|--------------|
| 1 알람경보 | 2 에러표시(점검요망) |
| 3 온도 단위표시 | 4 전자밸브 출력 |
| 5 COMP 출력 | 6 FAN 출력 |
| 7 제상 출력 | 8 온도설정 스위치 |
| 9 올림 스위치 | 10 내림 스위치 |
| 11 전원 스위치 | 12 기기설정 스위치 |
| 13 수동제상 스위치 | 14 음소거 스위치 |



단자결선도

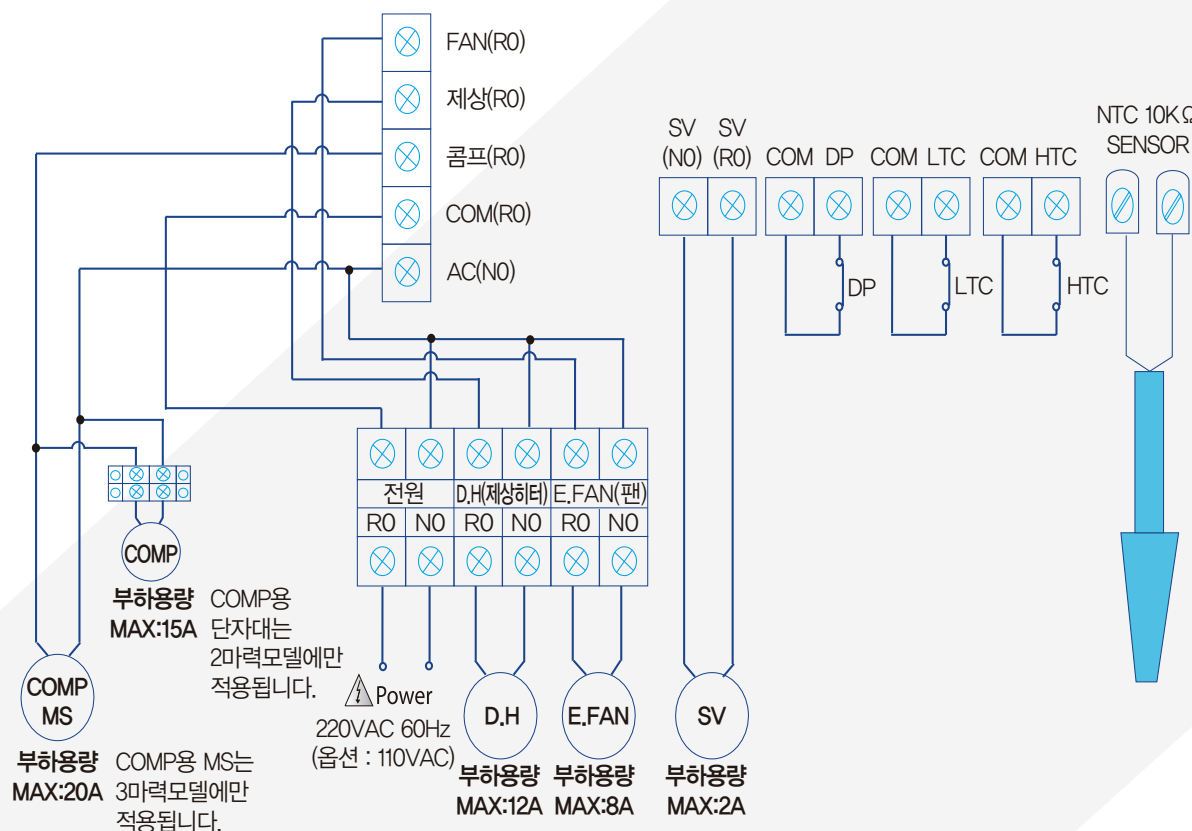

상표출원

40-2015-0017125호

"EASY + NEW" "설치하기 쉽고 사용하기 쉬운 새로운 형태의 제품"이라는 뜻 포함

